


建築概要					外部仕上表							備考								
主要用途：事務所		階 数：地上1階																		
工事種別：新築		最高高さ：3.764m																		
構 造：RC + 木造		軒高：6.164m																		
施設別 床面積	施設名	階	面積	階高	備考	屋 根	ガルバリウム鋼板縦葺き+アスファルトルーフィング + 構造用合板 t=12 + 垂木Φ455													
水没市街地 フィールド(住宅)	1階	53.00m <sup>2</sup>	3.00m			軒裏：ケイカル板t=12t + AEP塗装 換気口	SUSバー L=8000 SUSストッパー L=8000													
						窓枠系サイディング t=14 + 通気隙縫 t=15 + 透湿防水シート	ベランダ：住宅用 アルミ製(既製品)													
						土台水切り：ガルバリウム鋼板	屋根小口：カーストップバー取付													
内部仕上表																				
室名	床		巾木		壁		天井		廻り縁	天井高	備 考									
	下地	仕上	仕上	高さ	下地	仕上	下地	仕上												
居室	構造用合板24t +合板12t	ビニルタイル 2.0t	—	—	W	石膏ボード t 12.5 + 化粧けい酸カルシウム板 6.0t	W	化粧石膏ボード t 9.5	塩ビ	2400										
廊下	構造用合板24t +合板12t	ビニルタイル 2.0t	—	—	W	石膏ボード t 12.5 + 化粧けい酸カルシウム板 6.0t	W	化粧石膏ボード t 9.5	塩ビ	2100										
階段	—	コンクリート金コテの上、防塵塗装	—	—	—	コンクリート打放し補修	—	—	—	—										
■凡例 LGS：軽鉄下地 PB：石膏ボード EP：合成樹脂エマルジョンペイント																				
※1) シックハウス対策：内装材料及び家具は家具等は全てF☆☆☆☆とする(天井裏等も含む)																				
※2) 特記なき限り、壁・天井下地はLGS下地とする																				
※3) 特記なき限り、壁・天井の内装材料は準不燃以上とする																				
■ 土木交通省認定基準リスト・平野材料リスト																				
せっこうボード 8.5t 準不燃 OM-9828 化粧ケイカル板 6t 不燃 NW-4227																				
せっこうボード 13.5t 不燃 NW-8619 乾燥壁+不燃骨材下地 不燃 NW-8585																				
耐水せっこうボード 12.5t 不燃 NW-9639 準不燃 OM-9816																				

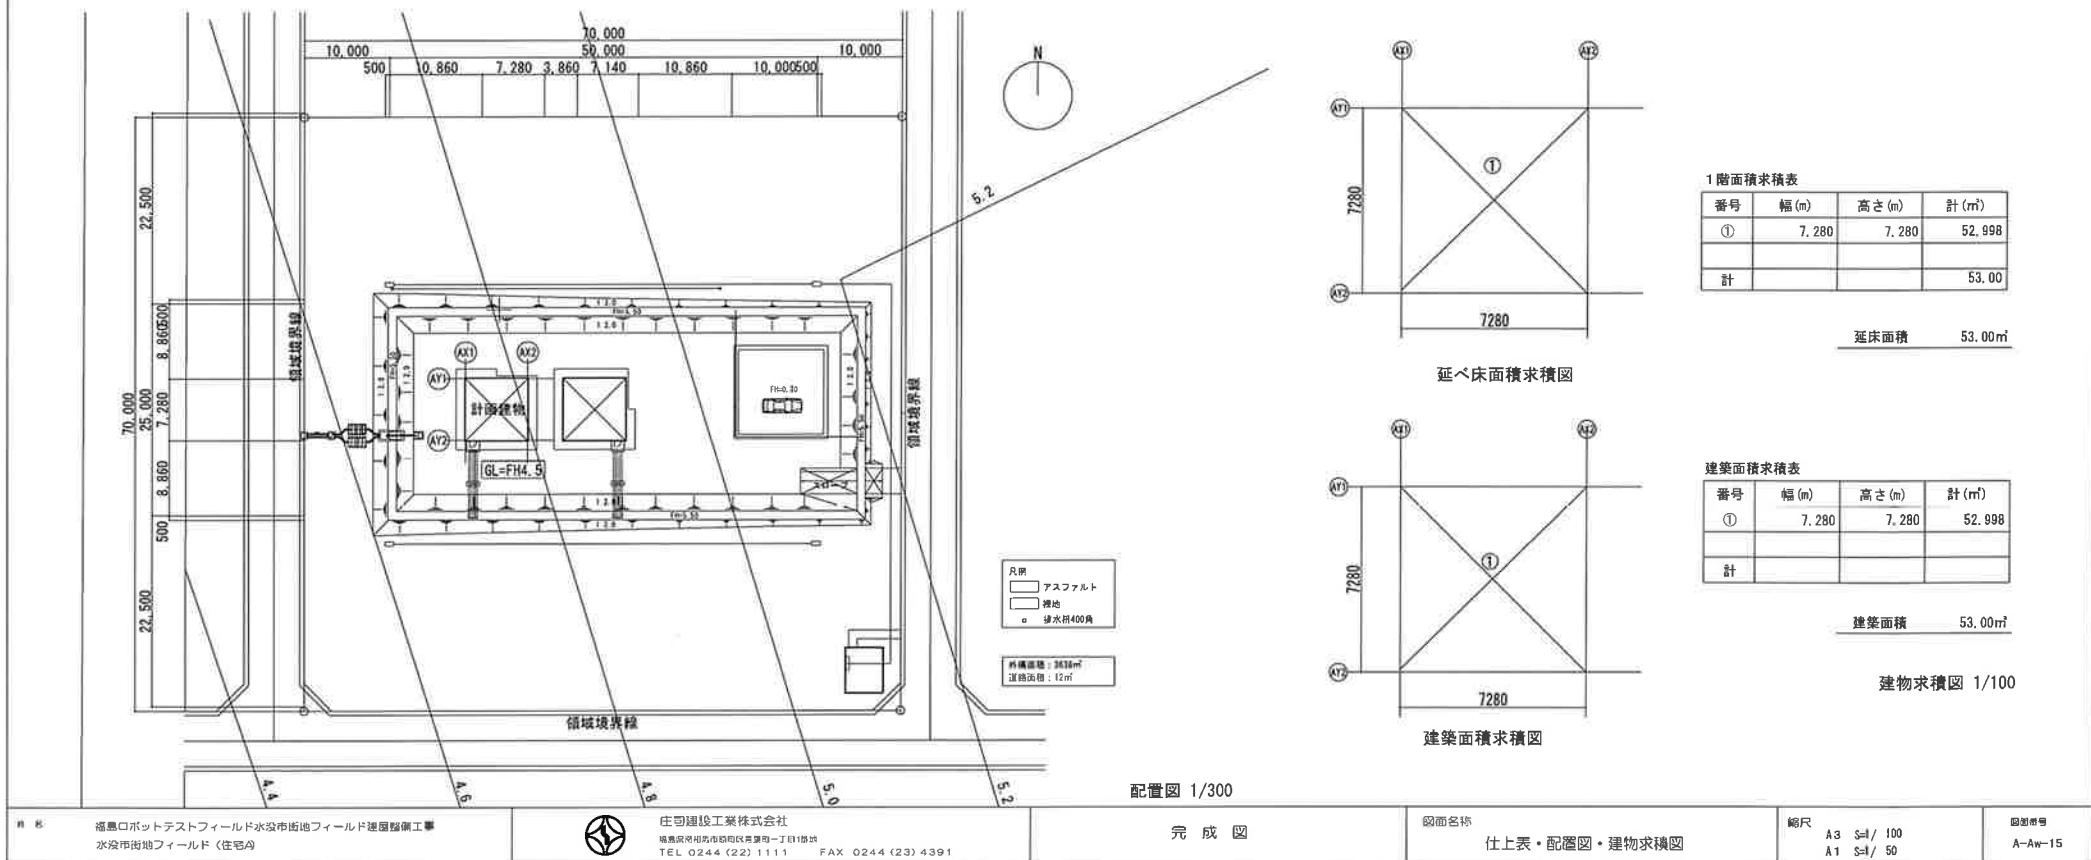

建築概要					外部仕上表					備考			
主要用途：事務所		階数：地上1階											
工事種別：新築		最高高さ：7.764m											
構造：RC+木造		軒高：6.164m											
施設別 床面積	施設名	階	面積	階高	備考	屋根	平形屋根用スレート横一字書き+アスファルトルーフィング +構造用合板 t=12 + 垂木8455	堅幅					
水没市街地 フィールド住宅A	1階	53.00m <sup>2</sup>	3.00m			外壁	軒裏：ケイカル板12t + AEP塗装 換気口 SUSバー L=8000 SUSストッパー L=8000 商業系サイディング t=16 + 通気金物 t=15 + 遊湿防水シート 土台水切り：ガルバリウム鋼板	その他	ベランダ：住宅用 アルミ製（既製品） 屋根小口：カーストッパー取付				

内部仕上表											
室名	床		巾木		壁		天井		廻り線	天井高	備考
	下地	仕上	仕上	高さ	下地	仕上	下地	仕上			
居室	構造用合板24t +合板12t	ビニルタイル 2.0t	—	—	W	石膏ボード t 12.5+ 化粧けい酸カルシウム板 6.0t	W	化粧石膏ボード t 9.5	塗装	2400	
廊下	構造用合板24t +合板12t	ビニルタイル 2.0t	—	—	W	石膏ボード t 12.5+ 化粧けい酸カルシウム板 6.0t	W	化粧石膏ボード t 9.5	塗装	2100	

■凡例 LGS：軽鉄下地 PB：石膏ボード EP：合成樹脂エマルジョンペイント

※1) シックハウス対策：内装材料及び家具は家具等は全てF★★★★とする（天井裏等も含む）

※2) 特記なき限り、壁・天井下地はLGS下地とする

※3) 特記なき限り、壁・天井の内装材料は準不燃以上とする

セコニラボード 8.5t	準不燃 DW-9828	化粧ケイカル板 6t	不燃 NW-4227
セコニラボード 12.5t	不燃 NW-8619	化粧セコニラボード 6.0t	不燃 NW-8585
新セコニラボード 12.5t	不燃 NW-9639		準不燃 DW-9816

