

建築概要				
主要用途：事務所		階数：地上2階		
工事種別：新築		最高高さ：7.854m		
構造：木造		軒高：6.164m		
施設別 床面積	施設名	階	面積	階高
市街地フィールド (住宅B)	1階	53.00m <sup>2</sup>	2.80m	
	2階	53.00m <sup>2</sup>	2.80m	


外部仕上表				
屋根	ガルバリウム鋼板縫合ゼッキ + アスファルトルーフィング + 構造用合板 t=12 + 垂木@455	堅樋	VP管(カラー) 60Φ	
	軒裏：ケイカル板t=12 + AEP塗装 換気口	その他	バルコニー：アルミ製(既製品) 庇：アルミ製(既製品)	
外壁	窓業系サイディング t=14 + 通気隙縁 t=15 + 透湿防水シート 土台水切り：ガルバリウム鋼板			

#### 内部仕上表

室名	床			天井		廻り縁	天井高	備考
	下地	仕上	巾木	下地	仕上			
LD・台所 (実験スペース)	シナベニヤ 5.5t 構造用合板 24t	ビニルタイル 3.0t	ビニル巾木	60 W	石膏ボード t 12.5 + 化粧けい酸カルシウム板 6.0t	塩ビ	2400	キッチンタップ
寝室1, 2	シナベニヤ 5.5t 構造用合板 24t	ビニルタイル 3.0t	ビニル巾木	60 W	石膏ボード t 12.5 + 化粧けい酸カルシウム板 6.0t	塩ビ	2400	
玄関・廊下・階段	構造用合板 24t RC	ビニルタイル 3.0t コンクリート金こて(玄関)	ビニル巾木	60 W	石膏ボード t 12.5 + 化粧けい酸カルシウム板 6.0t	塩ビ	2100	

■凡例 LGS: 軽鉄下地 W: 木造下地 EP: 合成樹脂エマルジョンペイント  
※1) シックハウス対策: 内装材料及び家具は家具等は全てF☆☆☆☆とする(天井裏等も含む)

せっこうボード 9.5t	準不燃 QM-9828	化粧ケイカル板 6t	不燃 NM-4227
せっこうボード 12.5t	不燃 NM-8619	漆料塗装+不燃材料下地	不燃 NM-8585
耐水せっこうボード 12.5t	不燃 NM-9639		準不燃 QM-9816

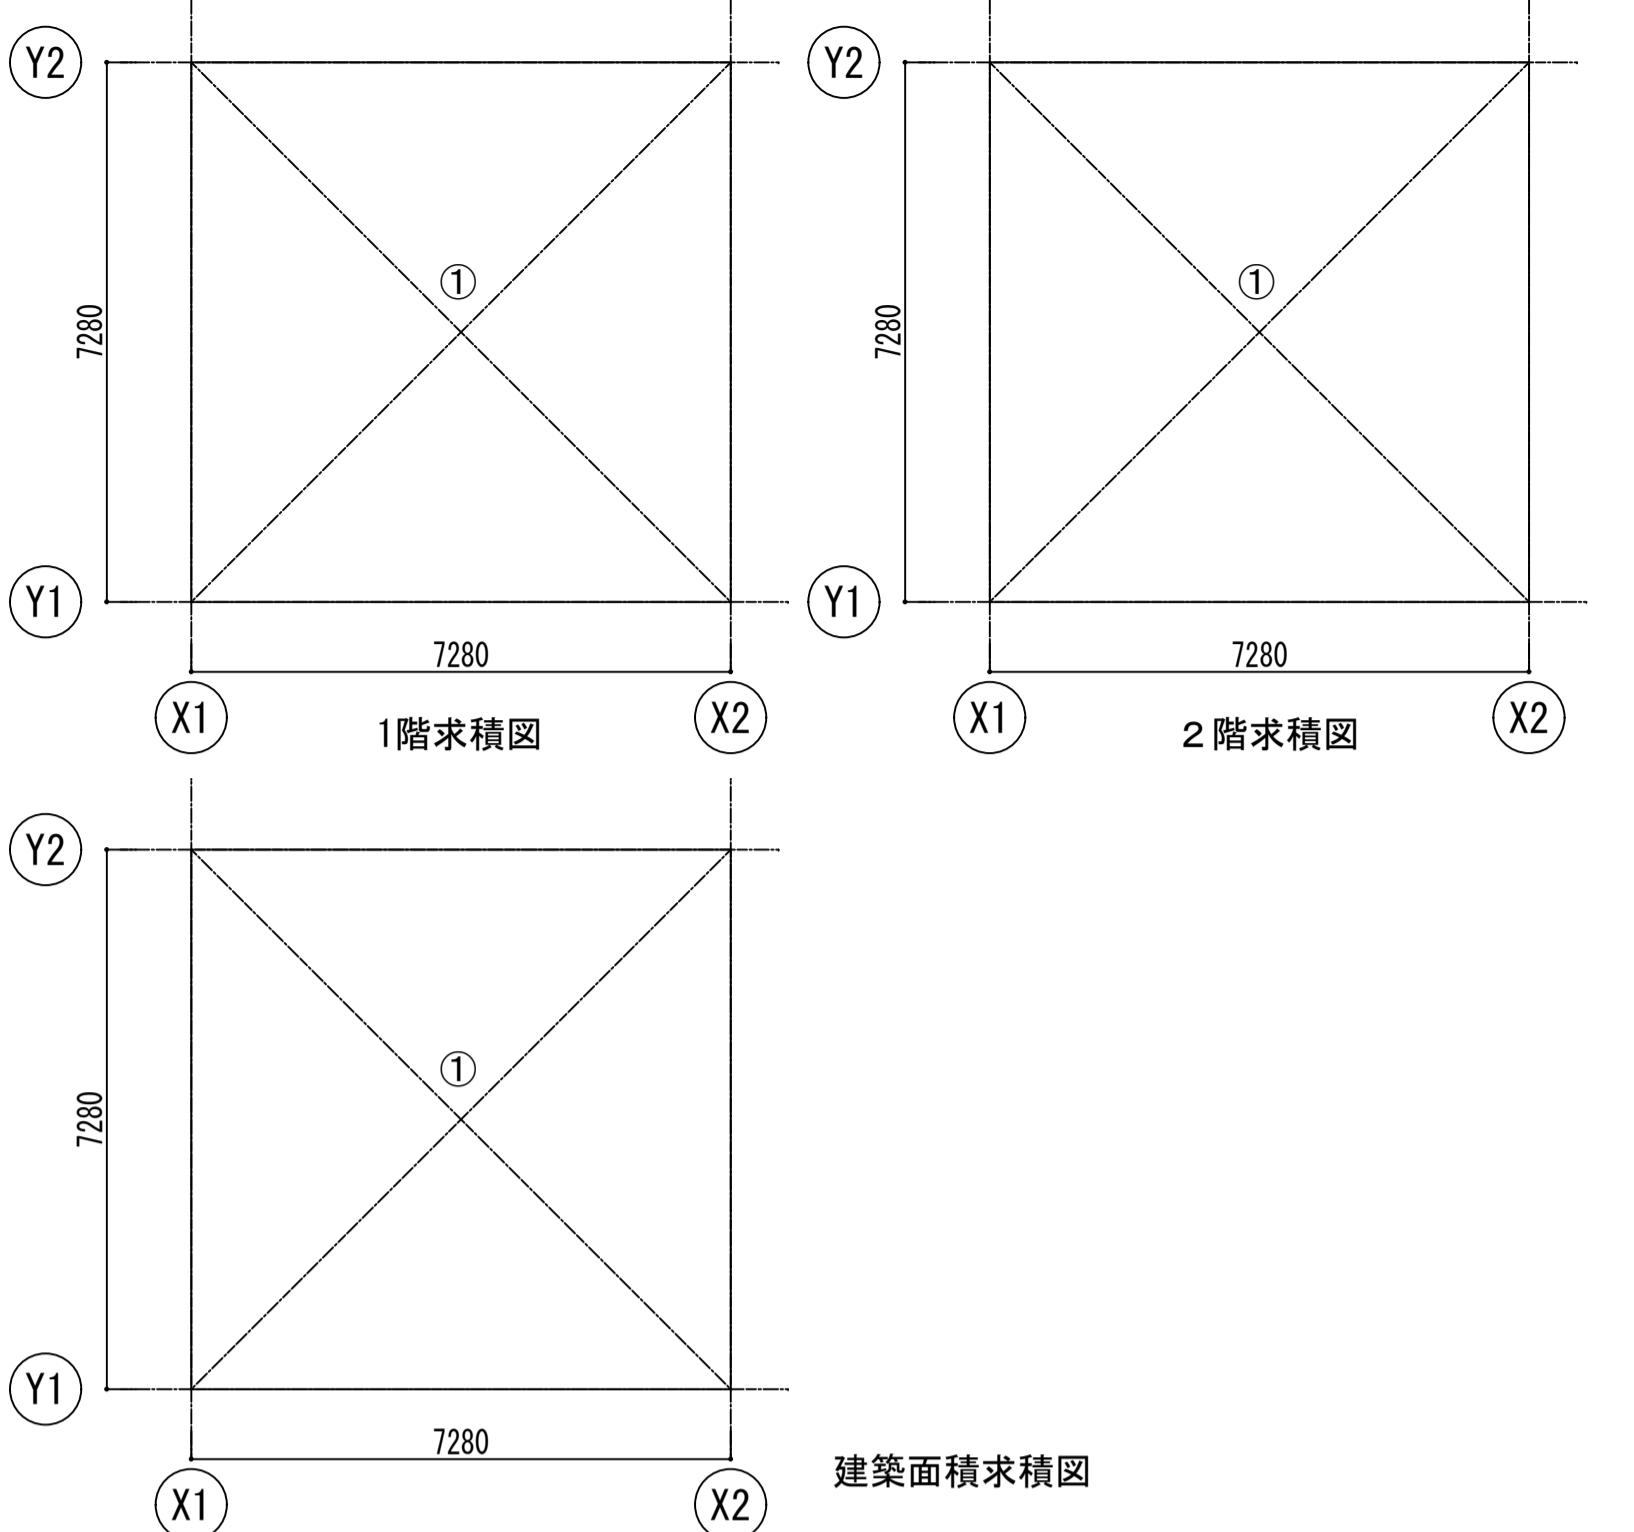

床面積表		
1階床面積表		
番号	幅(m)	高さ(m)
①	7.2800	7.2800
計		53.00
2階床面積表		
番号	幅(m)	高さ(m)
①	7.2800	7.2800
計		52.9984
合計		
		106.00

建築面積表		
番号		
①	7.2800	7.2800
計		52.9984
合計		
		53.00

